




Il **STARTPACK 12.24 CI** è un avviatore autonomo professionale per batterie piombo ((liquido, AGM, EFB, gel...)) 12 V e 24 V. Grazie alle sue 2 batterie interne al piombo ad alto rendimento, sviluppa una forte corrente di avviamento. Il booster integra un caricabatterie intelligente che preserva perfettamente la cura delle 2 batterie. Compatto e robusto, è ideale per il soccorso stradale o nelle officine automobili e agricole (veicoli, camioncini, utilitarie).

## Booster 12 / 24 V molto potente


Le sue due batterie interne di alta qualità (ENERSYS : 2 x 16 Ah) offrono allo Startpack 12.24 CI una forte corrente di avviamento (fino a 3600 A di picco).

- Avvia tutti i veicoli dotati di batteria piombo (liquido, AGM, EFB, gel...) in pochi secondi: 900 A in 12 V, 700 A in 24 V.

START	12 V / 24 V	PETROL & DIESEL
	12 V	
		
		
		
		
		
		
		
		24 V

## Caricabatterie automatico integrato

- Grazie al suo caricabatterie integrato potente 4 A (curva IUoU), il STARTPACK 12.24 CI si ricarica sulla rete al 100%, velocemente e senza sorveglianza.
- La sua curva di carica intelligente in 7 tappe prolunga la durata di vita e le performance delle sue batterie interne.

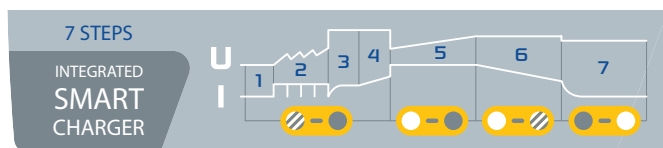

## Perfetto per gli interventi in loco

Compatto, il STARTPACK 12.24 CI dispone di un rapporto peso/potenza confortevole. Robusto e munito di un'impugnatura ergonomica, è perfettamente adatto agli ambienti esigenti (in officine o in loco).


## Per uso in tutta sicurezza

Questo prodotto dispone di protezioni generalizzate per l'elettronica integrata del veicolo, il caricabatterie, la batteria e l'utilizzatore.

### ✓ Posizione OFF :


- preserva l'elettronica imbarcata.
- evita i corto-circuiti e le sovraccariche.
- protegge dalle inversioni di polarità (con allarme sonoro + spia).
- evita le scintille durante il collegamento dei morsetti.






**INCLUSO :**  
Morsetti di avviamento  
600 A / 1.8 m  
35 mm<sup>2</sup>

---




Ricaricare dopo ogni utilizzo




**16 Ah + 16 Ah**  
INSIDE

---




**CHARGE 100%**  
FLOATING PROCESS



**INSIDE**  
AUTOMATIC CHARGE

---



Fusibili (non inclusi)  
300 A (x2)  
ref. 054561

INSIDE 12V	START				Charger Inside	Protections		fuse	cm	kg	
	Battery	1V/C	Cranking CC	Peak Battery		ON/OFF	SPARK				
2 x 16 Ah ENERSYS	12 V	900 A	1700 A	3600 A	4 A	✓	✓	300 A	2 x 1.8 m ø35 mm <sup>2</sup>	26 x 20 x 48	19
	24 V	700 A	1350 A	1800 A							